




Installations- vejledning

Vær godt forberedt - det
gør montering af din nye
kaffemaskine meget lettere

A coffee for every cup

JDE | PROFESSIONAL

FRA AFTALE TIL MASKINEN ER I HUS

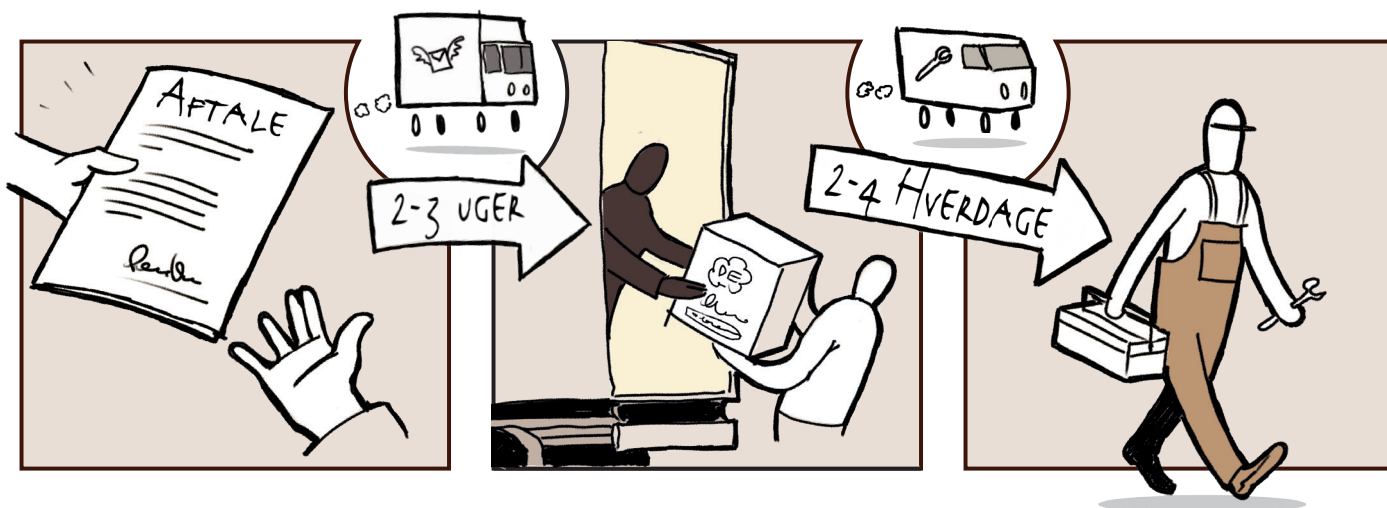

Monteringssted

Det er vigtigt at overveje, hvor din nye kaffemaskine skal placeres. Den må ikke placeres henover en opvaskemaskine og et køleskab. Ved behov for service, skal maskinen kunne tilgås af en tekniker. Nogle maskiner serviceres via frontlågen og kræver derfor ikke meget frirum rundt om maskinen, mens andre kræver plads hele vejen rundt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det ønskede monteringssted er velegnet, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

Huller i bordplader, vægge, skabe og underlag skal være forberedt før montering kan foretages.

Produkter (både ingredienser til maskinen og rensesubstanter) skal forefindes ved monteringsstedet på monteringsstidspunktet (Cafitesse produkter skal være optøet).

Installationer

Vand- og elinstallationer skal være klargjorte inden montering kan foretages. Alle installationer skal være lovlige og udført af en autoriseret installatør.

Vand

Til hver maskine med fast vand skal der forefindes en let tilgængelig vandtilslutning indenfor 1 meters afstand.

Tilslutningen skal afsluttes med en 1/2" ell. 3/4" kuglehane (ballofix) med udvendigt gevind UDEN kontraventil. Kuglehane skal pege enten opad eller nedad. For at sikre plads til en waterblok, skal der være minimum 15 cm afstand fra gevind på kuglehane til væg/gulv.



Kuglehane 1/2"

Vandtrykket skal ligge mellem 3–6 bar.

Hvis det overstiger dette, monterer JDE Professional en reduktionsventil for at beskytte filter og maskine.

I etagebyggeri skal reduktionsventil ALTID monteres pga. trykstød og dermed risiko for vandskade. Det er kundens ansvar at sikre dette. JDE Professional monterer gerne reduktionsventil, der faktureres særskilt.

For maskiner med vandtilslutning skal der installeres et kalkfilter. Der skal sikres plads til dette i et skab under maskinen eller tæt ved maskinen. Maksimum afstand til maskinen er 1 meter (filtertype, se bagsiden).

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldtvandsenhed. Denne skal placeres indenfor 1 meter fra maskinen, f.eks. under disk/bordplade eller i et underskab. Det er meget vigtigt, at der er luft omkring koldtvandsenheden og at der etableres luftcirkulation i underskabet. Indbygningsmålene for koldtvandsenheden er 60 x 45 x 35 cm.

Er du i tvivl om, hvordan luftcirkulationen skal etableres, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

Afløb

For flere maskintyper kræves der et fast afløb. Dette skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen, hvad enten det er et udtag på en vandlås eller et nyt afløbsrør (40 mm).



Eltilslutning

Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der er afsluttet i en stikkontakt med afbryder eller et CEE stik 230V ell. 400V (se nedenstående tabel). Eltilslutningen skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen.

Såfremt der skal installeres en koldtvandsenhed, skal der forefindes en separat eltilslutning på 230V til denne (se nedenstående tabel). Hver maskine skal have sin egen afbryder, stik og evt. egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230V eller 400V og ALTID med jord.

Maskinen må ikke tilsluttes en samledåse direkte, da maskinen ikke er at betragte som en fast installation. Denne skal af sikkerhedsmæssige og lovkravsmæssige hensyn kunne afbrydes umiddelbart. Vær opmærksom på, at øvrige apparater, som opvaskemaskine og lignende, også bruger strøm, og at det kan give problemer, hvis alle apparater kører samtidig.

230 Volt



400 Volt



Det er IKKE lovligt at tilslutte kaffemaskinen direkte til samledåsen.

Specielle forhold

JDE Professional skal være informeret om specielle forhold i forbindelse med vægmontering og adgangsforhold inden den planlagte montering.

OBS

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkrævede installationer klar til aftalt tid, bedes du kontakte JDE Professional på telefon 79 31 38 26 og aftale en ny tid til montering. Såfremt de påkrævede installationer ikke er klargjorte til det aftalte tidspunkt, vil maskinen ikke blive monteret og vi forbeholder os ret til at fakturere for forgæves fremmøde og kørsel. JDE Professional leverer maskinen i henhold til aftalen.

PÅKRÆVEDE TILSLUTNINGER INDEN MONTERING

Sæt x	Maskintype	Spænding (sæt x)		Effekt kW	Sikring Amp	Kræver afløb Info
		230 Volt	400 Volt			
	Cafitesse					
	50 / 51 / 60 / 61 / 100 / 120 / Excellence Compact		Ej muligt	2,1	10	Nej
	110 / 410 / 460 / 480 / 600 / 700 / Excellence			2,3 / 8,1	10 / 16	Nej
	300	Ej muligt		9,6	16	Nej
	2000 / 2100 / 3100		Ej muligt	2,9	13	Nej
	Friskbryg					
	FB55 / FB5100 / FB7100 / FB7600		Ej muligt	2,2	10	Nej
	Spectra X	Ej muligt		6,9	16	Ja
	Spectra X-XL	Ej muligt		9,3	16	Ja
	Espresso					
	ES 7100		Ej muligt	2,2	10	Nej
	Coffee Factory / Coffee Vito / Q10		Ej muligt	2,3	10	Ja
	Spectra S / Foammaster FM800	Ej muligt		6,9 / 7,5	16	Ja
	Coffee Joy		Ej muligt	2,2	10	Nej
	Coffee Prime		Ej muligt	2,2	10	Ja
	Coffee Art Plus	Ej muligt		9,4	16	Ja
	Gloria 2 Grp.		Ej muligt	3,7	16	Ja
	Instant					
	Bolero 10 / 11		Ej muligt	3,5	16	Nej
	Bolero XL / Bolero 1 / Bravo		Ej muligt	2,3	10	Nej
	Bolero Turbo XL / Bolero Turbo 40			3,5/10,5	16	Nej
	Diverse					
	Vandkøler		Ej muligt	0,6	10	Nej
	CB550 / FM7000 / SM7000		Ej muligt	0,6	10	Nej

Kalkfilter	Mål
Bestmax Ekstra Large (XL) / Best Protect	Højde: 53 cm. Diameter: 14,5 cm
Bestmax 2XL / Best Protect	Højde: 60 cm. Diameter: 18,5 cm



🏠 Nyvang 16, DK-5500 Middelfart ☎ 79 31 38 26 ✉ sevice-dk@jdecoffee.com 🌐 www.jdeprofessional.dk

A coffee for every cup

JDE | PROFESSIONAL